


# KDC200i / KDC300i と iPad / iPhone / iPod touch の HID 接続方法

## 1. KDC200i / KDC300i 接続準備



本機の左側(KDC200i)また右側(KDC300i)の UP,DOWN スクロールボタンを同時に押すと KDC メニュー選択モードになります。

メニュー選択モード画面

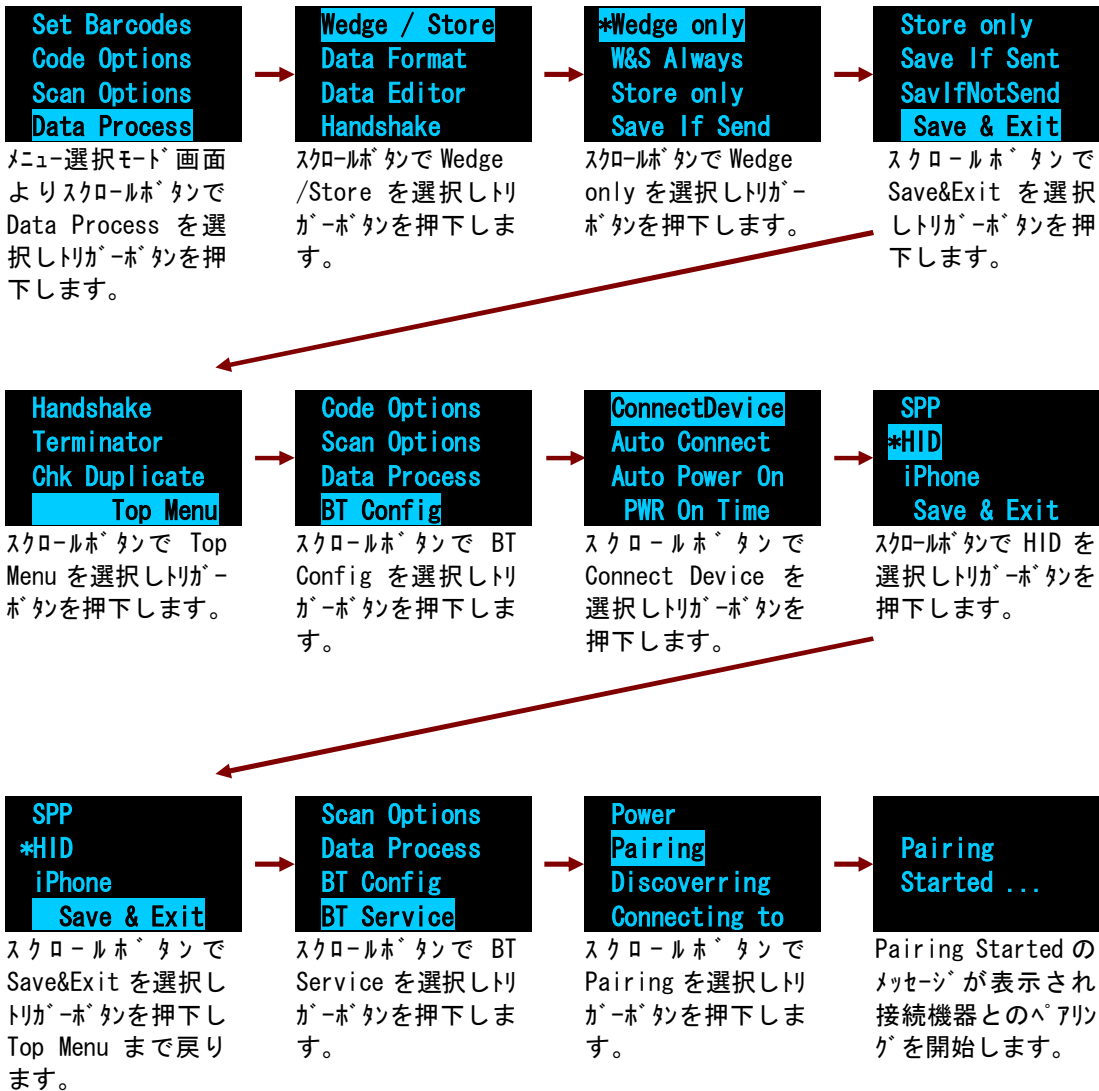

## 2. iPhone/iPad/iPod touch 接続準備

### メイン画面



設定アイコンを選択します



Bluetooth 設定をオンにして KDC 側の Pairing を実行し iPhone/iPad/iPod touch 側でデバイス検索を開始します。

### HID プロファイルで接続が可能な機種及び OS 対応表

|                         |      |
|-------------------------|------|
| iPhone3G / 3GS (iOS3.1) | —    |
| iPhone3GS (iOS4.0)      | 使用可能 |
| iPhone4                 | 使用可能 |
| iPad (iOS3.2)           | 使用可能 |
| iPod touch (iOS3.1)     | —    |
| iPod touch (iOS4.0)     | 使用可能 |

※iPod touch Late 2009 以降 3G モデル(32GB, 64GB モデルのみ)に対応しております。

※KDC200i/KDC300i と接続中は、iPhone/iPad/iPod touch のキーボードは使用できません。

※Bluetooth ファームウェア Ver1.2.3 以上に対応しております。

### 3. 接続設定

iPhone/iPad/iPod touch側



KDC200i / KDC300i 側

**4 chars**  
**Press button to exit**

スクロールボタンで PIN コードの桁数を変更しトリガーボタンを押下し決定します。

**5 5 5 5**  
**Keep pressing ScanBtn to exit**

iPhone/iPad/iPod touch に表示された PIN コードをスクロールボタンで変更しトリガーボタンを押下し決定します、すべての入力が完了しましたらトリガーボタンを長押しします。

**Pairing Success !!!**

正常に接続されると Pairing Success!! のメッセージが表示されます。

#### KDC200i / KDC300i Bluetooth 接続/切断機能

KDC の左側 (KDC200i) また右側 (KDC300i) の UP キーで Bluetooth 接続、DOWN キーで Bluetooth 切断する機能です。

**Code Options**  
**Scan Options**  
**Data Process**  
**BT Config**

スクロールボタンで BT Config を選択しトリガーボタンを押下します。

**MAC Address**  
**FW Version**  
**Wakeup Nulls**  
**HID Toggle**

スクロールボタンで HID Toggle を選択しトリガーボタンを押下します。

**\*Enabled**  
**Disabled**  
**Save & Exit**  
**Cancel & Exit**

スクロールボタンで Enabled を選択しトリガーボタンを押下します。

**\*Enabled**  
**Disabled**  
**Save & Exit**  
**Cancel & Exit**

スクロールボタンで Save&Exit を選択し、トリガーボタンを押下して設定完了です。