

4xxx, 5xxx シリーズ 3800g, 3800i, 3800r シリアルU S B インターフェース スタートアップガイド

はじめに

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

このスタートアップガイドでは、本製品の導入方法までを説明致しております。本製品をご使用になれる前に、必ず本書をお読みください。

注意事項

- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載・複写することを禁止します。
- 本書の内容につきましては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 本書および本製品の仕様は、将来予告なく変更することがあります。
- 本書および本製品による損害、不利益などにつきましては、弊社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

製品名	USB COM ポートエミュレーションドライバ
プロジェクトリビジョン	1.13
ファームウェア ID	WA31205354-013
対応 OS	WindowsXP、Windows2000、WindowsMe、Windows98 SecondEdition
対応機種	4206(IT4200)、4600g(IT4600)、4600r、4800i(IT4800)、 3800g、3800i(IT5800)、3800r(IT5600)、 FM204、QC890、 2020(IT2020) IT4010、IT4080、IT3800-14、-15(F/W サポート時)


ご使用方法(WindowsXP)

STEP1 スキャナの取り付け（ドライバセットアップ）


1. USBケーブルをお使いのパソコンの空いているUSBポートに差し込んでください。

差し込むUSBポートを変更する度にCOMポート番号が変化しますのでご注意ください。


2. 新しいハードウェアの検索ウィザードが起動しますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択して、**次へ**をクリックしてください。

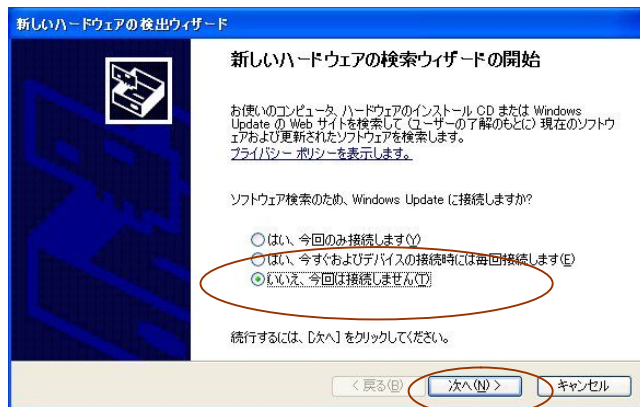


3. 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、**次へ**をクリックしてください。

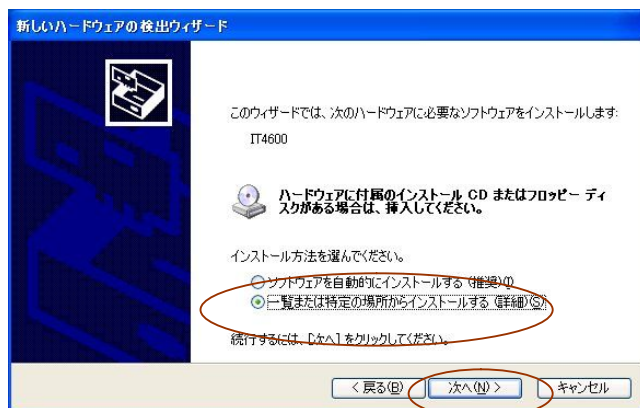


4. 「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」にチェックを入れてください。**参照**をクリックして、ドライバの解凍フォルダ「USB+Serial+Emulation+Driver」フォルダを選択してください。**次へ**をクリックしてください。

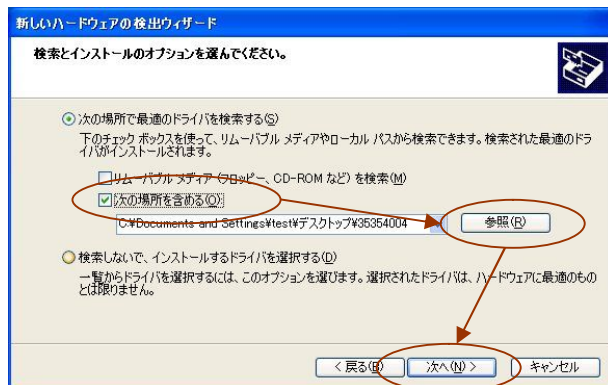

5. ログテストについてのダイアログが表示されますので、**続行**をクリックしてください。

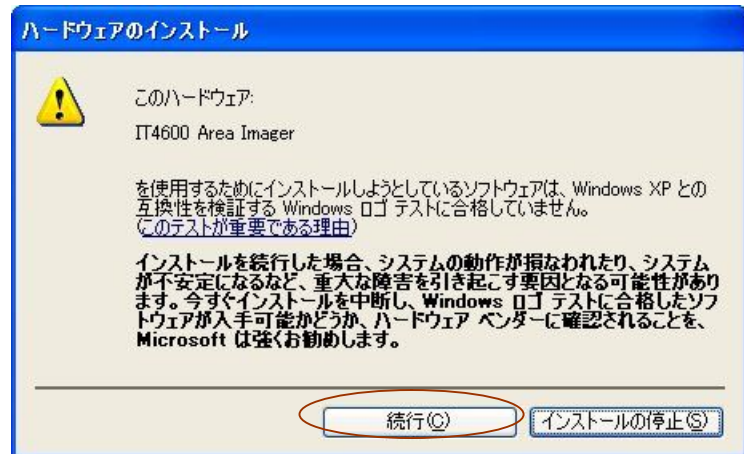

6. **完了**をクリックしてください。
これで、取り付け完了です。

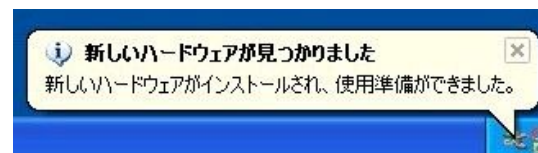

ファイル内容:


hhpcdc.cat
hhpcdc.inf
hhpcdc.sys
hhpcdc98.sys
HHPprtNo.DLL
hhpstub.vxd
wdmstb.sys
readme.htm
USB シリアル_スタートアップ ガイド*.doc

マイクロソフト証明書


Win2000/XP、Win9x のためのインストールファイル
Win2000/XP 用ドライバ (V1.10.0.3)
Win9x 用ドライバ (V1.10.0.0)
Win9x 用ドライバ補助ファイル
Win9x 用ドライバ補助ファイル
Win9x 用ドライバ補助ファイル
英文ドキュメント
このファイル

STEP2 COMポート番号の確認

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックしてください。
2. プリンタとその他のハードウェアをクリックし、システムをクリックしてください。

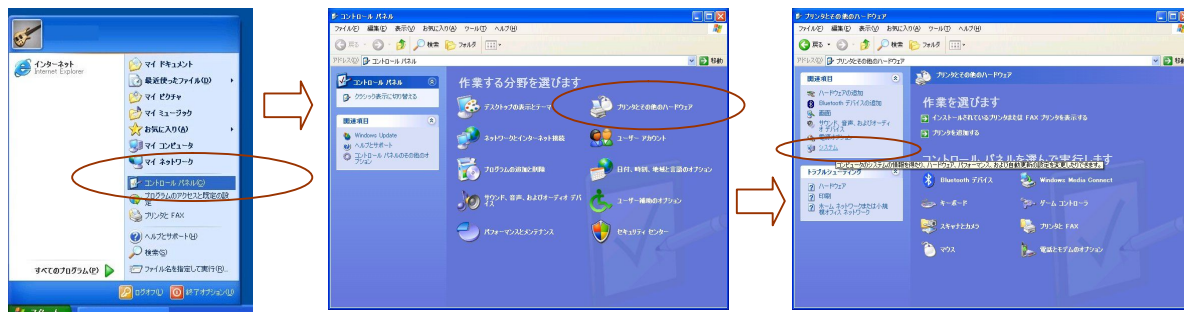

3. ハードウェアのタブをクリックし、デバイスマネージャをクリックしてください。

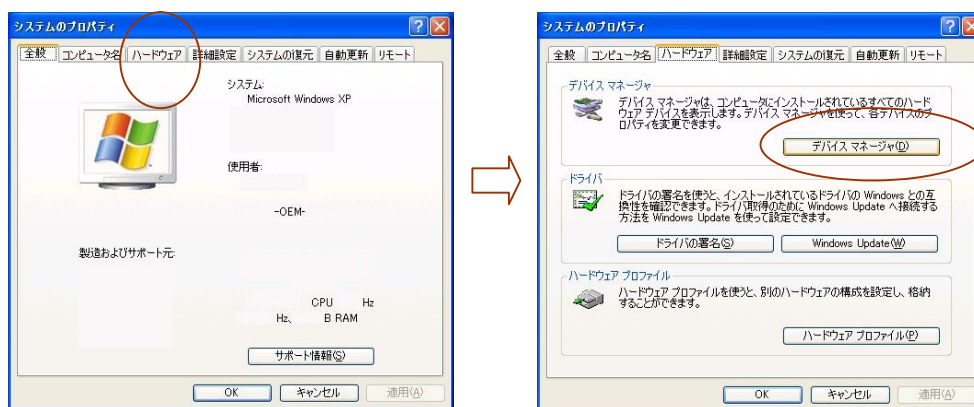

4. 「ポート (COMとLPT)」の左にある **+** をクリックすると下にツリー状にCOMポート番号などの情報が表示されます。

「IT4600 Area Imager (COMx)」のxがCOMポートの番号です。

製品名

